Instalacje do podnoszenia ścieków

W 80 dwupompowy

Przepompownia ścieków

Opis:

- zbiornik zbiorczy z polietylenu o pojemności 480 l i pojemności załączania do 270 l
- 2 zainstalowane pompy wirowe z dużym swobodnym przelotem
- uszczelnienie pierścieniem ślizgowym i pierścieniem uszczelniającym wał pracujące w komorze olejowej
- obudowa pompy z odlanym kolankiem DN 100
- boczny dopływ z kołnierzem DN 150
- przyłącze 1 ½“ ręcznej pompy membranowej
- odpowietrznik z kołnierzem DN 100 (¨ 110 mm)
- tryb pracy S3 - 25%
- temperatura tłoczonego medium 55°C
- stopień ochrony IP 57

Zastosowanie:

- do usuwania domowych ścieków z domów wielorodzinnych, szkół, obiektów użytku publicznego i komercyjnych
- obiekty, w których usuwania ścieków nie może zostać przerwane
- do instalacji nadposadzkowej w pomieszczeniach chronionych przed mrozem poniżej poziomu cofki

Zakres dostawy:

- zmontowana na gotowo instalacja z 3,5 m kablem przyłączeniowym do silnika i 3,5 m wężem pneumatycznym do sterowania
- z ZPS2 komfortowy, pneumatyczny czujnik poziomu z mikrokontrolerem, wyświetlacz tekstowy LCD wskazujący poziom napełnienia, informacje o konserwacji, godziny pracy i komunikaty usterek oraz zasilana z sieci instalacja alarmowa w skrzynce sterowniczej przeznaczona do montażu wewnątrz pomieszczeń.
- Mały zestaw sprężarek
- Uwaga! zawór zwrotny klapowy, zasuwa odcinająca i inne przejściówki opcjonalnie jako akcesoria

Zalety produktu:

- możliwe wymiary specjalne, dopływy specjalne i montaż na miejscu
- duży zbiornik lub pojemność załączania (możliwa pojemność zbiornika do 20.000 l)
- bezpieczna praca dzięki swobodnemu przelotowi do 80 mm
- komfortowym sterowaniem w zestawie

Dane techniczne:

art. nr	U [V]	P_1 [W]	P_2 [W]	In [A]	n [min-1]	Qmax [m^3/h]	Hmax [m]	swobodny przelot [mm]	króciec tloczny	dlugosc [mm]	szerokosc [mm]	wysokosc [mm]	ciezar [kg]
10539	400	4.000	3.000	6,9	1400	60,0	11,0	80	DN 100	1105	1000	1115	229

Instalacje do podnoszenia ścieków

W 80 dwupompowy

Przepompownia ścieków

Charakterystyki:

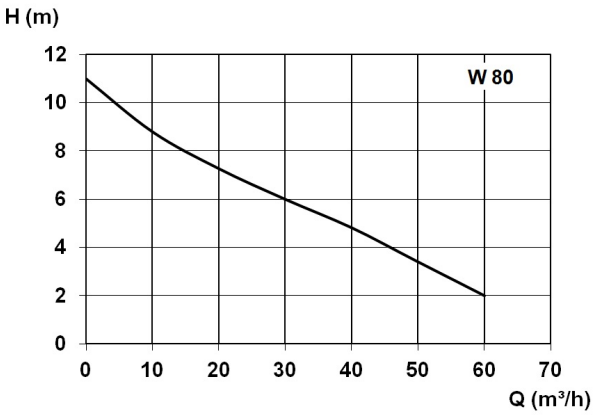

Material:

uszczelnienie silnika:	pierścieniem uszczelniającym wał
uszczelnienie pompy:	uszczelnienie pierścieniem ślizgowym

Pzyklad instalacji:

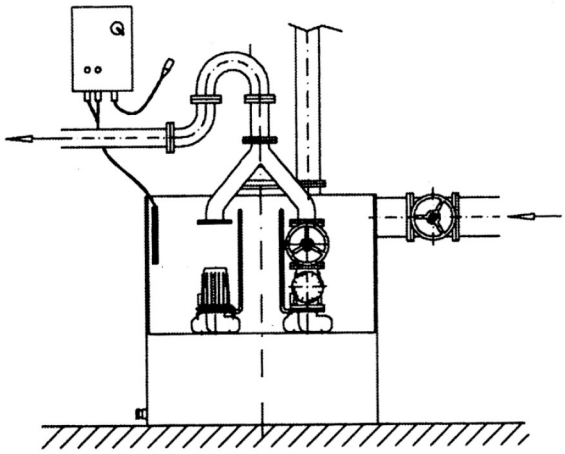

Zehnder Pumpen GmbH · Zwönitzer Str. 19 · 08344 Grünhain-Beierfeld · Telefon: +49 37 74 / 52 - 100 · Telefax: +49 37 74 / 52 - 150 · e-mail: info@zehnder-pumpen.de

Wymiary:

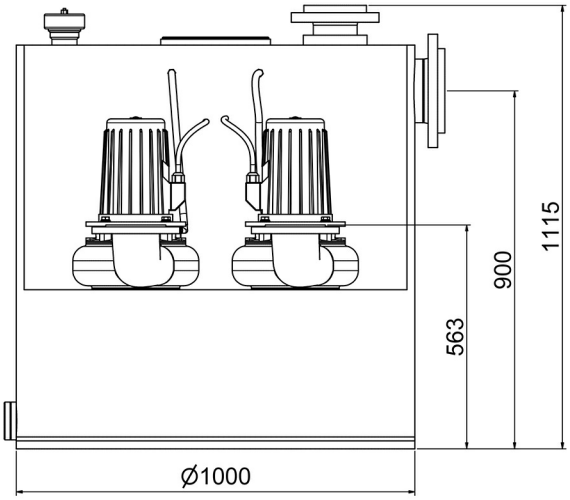
1115
900
563
Ø1000

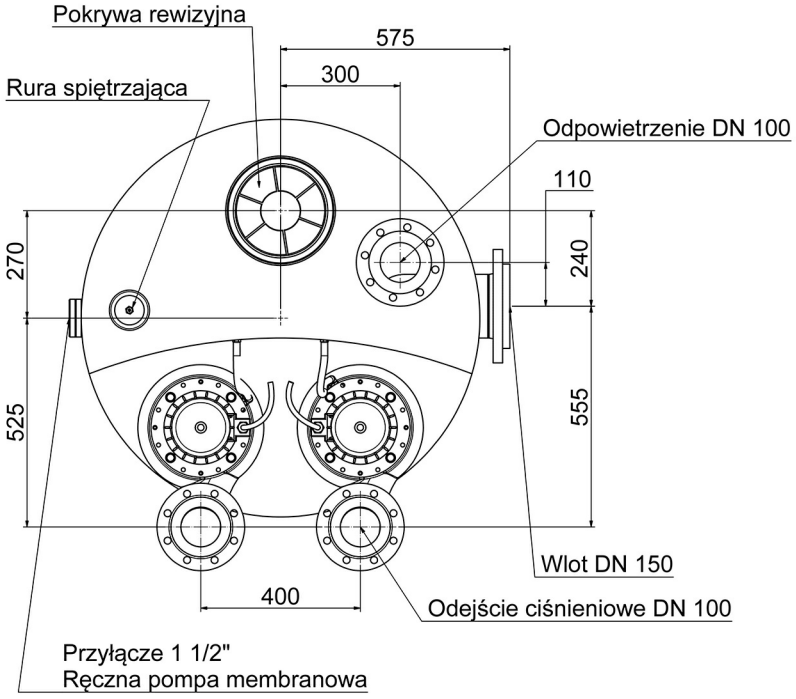
Pokrywa rewizyjna
575
300
Rura spiętrzająca
Odpowietrzenie DN 100
110
270
240
525
555
Wlot DN 150
400
Odejście ciśnieniowe DN 100
Przyłącze 1 1/2"
Ręczna pompa membranowa