

### Description:

- Pompe immergée pour eaux usées en fonte
- Boîtier de moteur et de pompe et porte-joint en fonte
- Roue un seul canal ouvert en fonte avec plaquette en fibre
- Étanchéité par double garnitures indépendantes du sens de rotation avec chambre d'huile intermédiaire
- Dérivation de pression DN 100
- Moteur généralement en version antidéflagrante
- introduction latérale de câble avec décharge de poids et protection contre la déchirure
- Indice de protection IP 68 - totalement submersible

### Domaines d'utilisation:

- Transport d'eaux usées à teneur en matières fécales et éléments à fibres longues
- Montage dans les stations de pompage en béton dans la sphère privée et publique
- Utilisable aussi en fosse sèche verticale ou horizontale (respecter le service périodique S3)

### Element fournis:

- Pompe avec câble d'alimentation de 10 m
- sans pièce de pose et coudes de dérivation
- Système de raccord en option, voir accessoires




### Avantages du produit:

- Fonctionnement sans bourrage grâce à la plaquette de coupe en fibre et au passage dégagé jusqu'à 80 mm
- Très haute puissance de pompage
- Modèle protégé contre les explosions
- La double garniture d'étanchéité protège le moteur contre les infiltrations d'eau
- Livré comme système à tube coulissant avec pied d'accouplement pour entonnoirs existants

### Donnees techniques:

| Numéro d'article | U<br>[V] | P <sub>1</sub><br>[W] | P <sub>2</sub><br>[W] | I <sub>n</sub><br>[A] | n<br>[min-1] | Q <sub>max</sub><br>[m³/h] | H <sub>max</sub><br>[m] | Granulométrie<br>[mm] | Élimination de la pression | poids<br>[kg] |
|------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 11232            | 400      | 4.400                 | 3.300                 | 9,5                   | 1450         | 115,0                      | 14,0                    | 80                    | DN 100                     | 88            |

### Courbe de caracterisque:

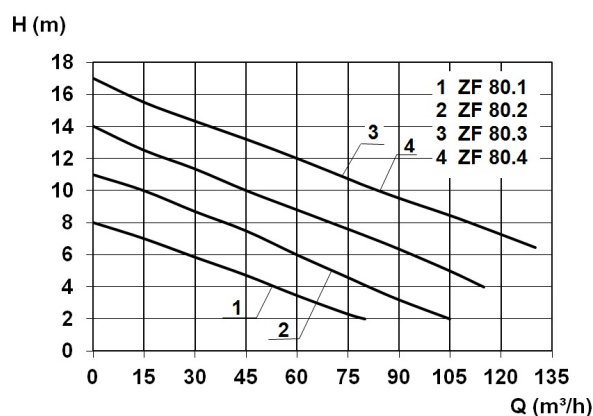

### Matériels:

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Matière roue:              | Fonte grise GG25                |
| Joint de moteur:           | garniture mécanique SIC/SIC/NBR |
| Joint de pompe:            | garniture mécanique SIC/SIC/NBR |
| Matière boîtier du moteur: | Fonte grise GG25                |
| Matière boîtier de pompe:  | Fonte grise GG25                |
| Matière arbre du moteur:   | acier affiné 1.4021             |

**Dimensions:**

