

**Descripción:**

- Bomba sumergible para aguas sucias de acero inoxidable
- Devanado del motor con protección térmica del devanado incorporada
- Sellado E-ZW mediante anillo de estanqueidad y anillo obturador adicional del eje
- Carcasa de la bomba, del motor, eje y rejilla de aspiración de acero inoxidable, impulsor de poliamida
- Motor de corriente alterna con camisa de refrigeración
- Salida vertical de presión de 1 1/4" RI
- Ejecución A con interruptor de flotador
- Ejecución KS con interruptor de flotador compacto (se puede instalar en tubos con diámetros interiores superiores a 300 mm)
- Grado de protección IP 68: totalmente sumergible

**Áreas de Aplicación:**

- Bombeo de aguas limpias y sucias de pozos y arquetas de drenaje, sótanos, etc.
- Bomba portátil para llevar a cabo drenajes de emergencia
- Drenaje de aguas sucias no fecales de ámbito doméstico de duchas, lavadoras, lavabos, etc.

**Volumen de suministro:**

- Bomba con cable de conexión de 10 m y conector Schuko
- Codo de conexión de manguera de 90° (ZPK 30: DN 25; ZPK 35 y ZPK 40: DN 32)


**Ventajas del producto:**

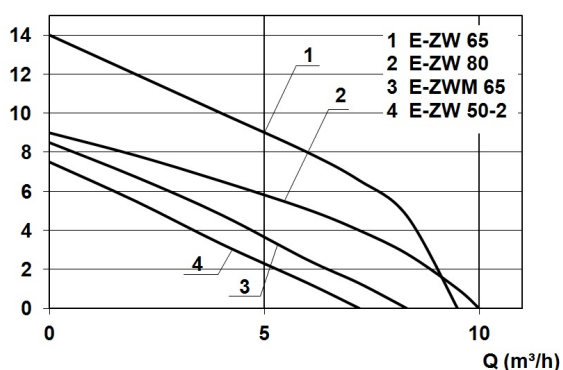
- versión de acero inoxidable de alta calidad
- tamaños de grano de 10 a 30 mm (E-ZW 80) disponibles para sólidos de mayor volumen
- doble sellado mediante retén mecánico y anillo-retén
- montaje con ahorro de espacio gracias al vaciado por la parte superior
- temperatura de los medios de hasta 90 °C durante breves períodos de tiempo

**Datos técnicos:**

| Art.-no. | U [V] | P <sub>1</sub> [W] | P <sub>2</sub> [W] | In [A] | n [min-1] | Q <sub>max</sub> [m³/h] | H <sub>max</sub> [m] | Granulometría [mm] | Eliminación de la presión | Activar min [mm] | Desactivar min [mm] | Di [mm] | Al [mm] | Peso [kg] |
|----------|-------|--------------------|--------------------|--------|-----------|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------|---------|-----------|
| 12818    | 230   | 380                | 210                | 1,8    | 2800      | 7,5                     | 7,5                  | 10                 | RP 11/4                   | 200              | 45                  | 176     | 336     | 6,5       |

**Característico:**

H (m)


**Materiales:**

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Material rueda:             | PA6 GF25                                    |
| Junta motor:                | Anillo obturador del eje NBR                |
| Junta bomba:                | Anillo de estanqueidad Carbono/Cerámica/NBR |
| Material carcasa del motor: | Acero inoxidable 1.4404                     |
| Material caja de la bomba:  | PP GF30                                     |
| Material eje del motor:     | Acero inoxidable 1.4104                     |

**Dimensiones:**

