

Opis:

- wielostopniowa ciśnieniowa pompa zatapialna z dużej wysokości tłoczenia z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego i wysokiej jakości stali nierdzewnej
- uzwojenie silnika z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym uzwojenia
- uszczelnienie pierścieniem ślizgowym i pierścieniem uszczelniającym wał
- chłodzenie strumieniowe płaszcza
- pionowe odejście ciśnieniowe 1"
- wersja A z zainstalowanym wyłącznikiem pływakowym
- stopień ochrony IP 68 - w pełni zatapialna

Zastosowanie:

- do tłoczenia lekko zanieczyszczonej wody brudnej oraz do podlewania ogrodu

Zakres dostawy:

- pompa z 10 m kablem przyłączeniowym i wtyczką ze stykiem ochronnym,
- końcówka węża G1 x 20 i G1 x 13




Zalety produktu:

- w szczególności do podlewania z beczki na deszczówkę lub zbiornika
- podwójne uszczelnienie pierścieniem ślizgowym i pierścieniem uszczelniającym wał
- wysokie ciśnienie tłoczenia do podlewania węzłem ogrodowym

Dane techniczne:

art. nr	U [V]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	I _n [A]	n [min-1]	Q _{max} [m³/h]	H _{max} [m]	swobodny przelot [mm]	króciec tłoczny	załączenia min [mm]	wyłaczenia min [mm]	średnica [mm]	wysokość [mm]	ciężar [kg]
13646	230	760	410	3,4	2800	6,0	30,0	3	1" gwint zewn.	300	20	150	350	6,82

Charakterystyki:

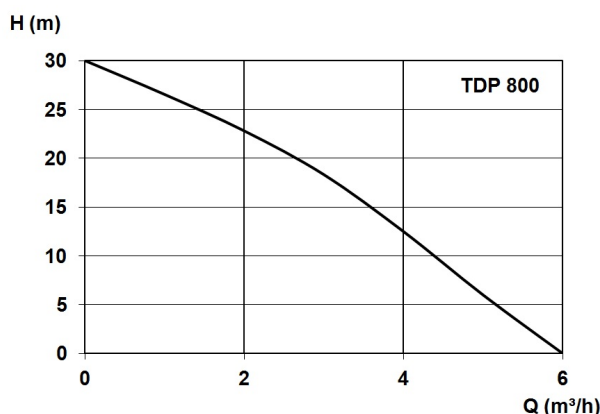

Material:

wykonanie wirnika:	PPO GF20
uszczelnienie silnika:	pierścieniem uszczelniającym wał NBR
uszczelnienie pompy:	uszczelnienie pierścieniem ślizgowym węgiel/ceramika/NBR
wykonanie obudowy silnika:	stal nierdzewna 1.4301
wykonanie obudowy pompy:	PP GF30
wykonanie wału silnika:	stal nierdzewna 1.4104

Wymiary:

