

Opis:

- kompletny pakiet do automatycznego włączania i wyłączania pompy głębinowej i dodatkowej ochrony przed suchobiegiem
- napędzany olejem silnik asynchroniczny w obudowie ze stali nierdzewnej z termostykiem
- chłodzenie strumieniowe płaszcza do pracy ciągłej na leżąco / w zanurzeniu
- uszczelnienie wału wysokiej jakości pierścieniem ślizgowym
- pokrywy łożysk z mosiądzu
- obudowa pompy i wał silnika ze stali nierdzewnej
- nowoczesna, wydajna hydraulika pompy z wirnikami i kierownicami łopatkowymi z wysokiej jakości stali nierdzewnej (TME) lub odpornych na zużycie tworzyw sztucznych (TM)



Zastosowanie:

- łócenie wody z głębokich studni oraz zbiorników na wodę deszczową
- zasilanie domów w wodę, podlewanie ogrodu
- Rolnictwo

Zakres dostawy:

- pompa głębinowa TM z 20 m kablem przyłączeniowym ze zintegrowanym kondensatorem we wtyczce ze stykiem ochronnym, wyłącznikiem sieciowym i stycznikiem silnikowym
- elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy z zabezpieczeniem przed suchobiegiem
- 10 m linka ze stali nierdzewnej z 4 zaciskami linkowymi (wersja z pływającym poborem: 4 m linka ze stali nierdzewnej i podparcie pompy)
- zawór zwrotny

Zalety produktu:


- kompletny zestaw do pracy na sucho
- w zestawie zabezpieczenie przed suchobiegiem do dodatkowej ochrony pompy
- chłodzenie strumieniowe płaszcza do pracy ciągłej na leżąco / w zanurzeniu

Dane techniczne:


art. nr	U [V]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	I _n [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	króciec tłoczny	średnica [mm]	długość [mm]	szerokość [mm]	wysokość [mm]	ciężar [kg]
13917	230	1.200	800	5,2	2800	4,5	68,0	1" gwint zewn.	100	625	100	100	18,18

Charakterystyki:


H (m)

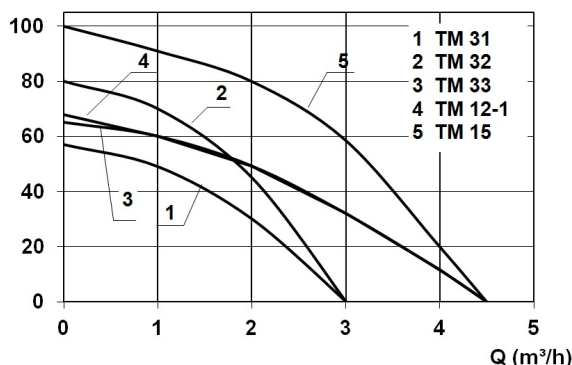

Przykład instalacji:

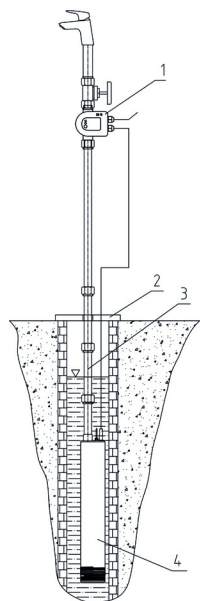

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1 Druckschalter | 3 Druckrohrleitung |
| 2 Brunnenkopf | 4 Pumpe |

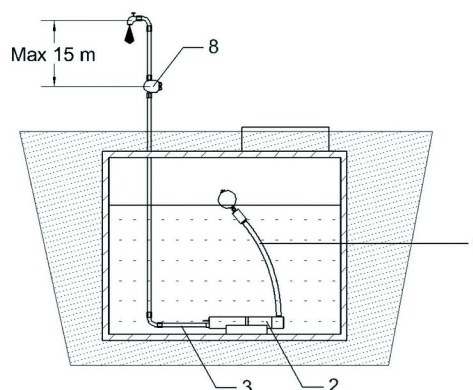

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1 schwimmende Entnahme | 3 Druckrohrleitung |
| 2 Pumpe mit Auflagerung | 8 Druckschalter mit Trockenlaufschutz |