

Descripción:

- Motor asincrónico lleno de aceite con carcasa de acero inoxidable y contacto térmico
- Camisa de refrigeración para funcionamiento continuo horizontal / en superficie
- Sellado del eje con anillo de estanqueidad de alta calidad
- Placas de los rodamientos de latón
- Carcasa de la bomba y eje del motor de acero inoxidable
- Sistema hidráulico moderno y potente de la bomba con impulsores y ruedas guías de plástico resistente al desgaste

Áreas de Aplicación:

- Bombeo de agua de pozos profundos y cisternas de recogida de aguas pluviales
- Suministro de agua para uso doméstico, riego de jardines

Volumen de suministro:

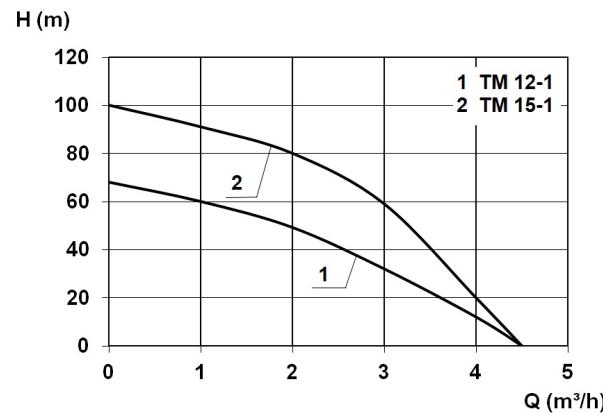
- Bomba con cable de conexión de 20 m y conector Schuko con condensador integrado, interruptor de alimentación y protección del motor
- Atención: La válvula de retención no está incluida en el volumen de suministro


Ventajas del producto:

- camisa de refrigeración para funcionamiento continuo horizontal / en superficie: no se requiere de ningún tubo de refrigeración adicional
- de diseño fino (diámetro exterior de 100 mm)
- también disponible como juego completo
- ruedas de desplazamiento y guía resistentes al desgaste, reforzadas con fibras de vidrio y hechas de PP.
- es posible realizar en fábrica una versión más alargada del cable de conexión
- dispositivo de conmutación con protección de sobrecarga incorporada, así como un condensador para asegurar un manejo seguro

Datos técnicos:

Art.-no.	U [V]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	I _n [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	Eliminación de la presión	Di [mm]	Lo [mm]	Peso [kg]
13925	230	2.100	1.200	9,3	2800	4,5	100,0	RP1	100	770	14

Característico:

Materiales:

Junta bomba:	Anillo de estanqueidad
Material caja de la bomba:	Acero inoxidable A2

Dimensiones:

