

Opis:

- samozasysająca wielostopniowa pompa wirowa o niskim poziomie emisji hałasu
- wysokość zasysania do 8,5 m
- termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- obudowa pompy i śruby ze stali nierdzewnej
- obudowa silnika z aluminium, tylko MP 350 ze stali nierdzewnej
- wirniki i kierownice łopatkowe z odpornego na zużycie tworzywa sztucznego, wał silnika ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie pierścieniem ślizgowym
- przyłącze ssawne i tłoczne 1" gwint wewnętrzny

Zastosowanie:

- do dostarczania wody do domu i podlewania ogrodu
- zasilanie wodą
- opróżnianie basenów

Zakres dostawy:

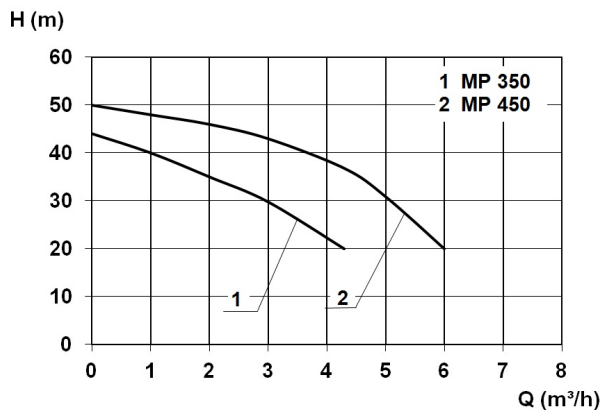
- gotowa do podłączenia z 1,5 m kablem przyłączeniowym
- włącznik / wyłącznik (tylko MP 350)


Zalety produktu:

- żywotne i niezawodne
- wbudowane termiczne zabezpieczenia uzwojenia zapobiegające uszkodzeniom wskutek przegrzania

Dane techniczne:

art. nr	U [V]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	I _n [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	króciec tłoczny	ciężar [kg]
15534	230	1.700	1.300	7,4	2800	6,0	50,0	1" gwint wewn.	15,5

Charakterystyki:

Material:

wykonanie wirnika:	PPO GF20
uszczelnienie pompy:	uszczelnienie pierścieniem ślizgowym
wykonanie obudowy pompy:	stal nierdzewna 1.4301

Wymiary:

