

Execução:

- Bomba centrífuga multinível autoferramente com ruído de funcionamento reduzido
- Altura de aspiração de até 8,5 m
- Proteção térmica contra sobrecargas
- Caixa da bomba e parafusos em aço inoxidável
- Caixa do motor em alumínio, apenas MP350 em aço inoxidável
- Rotores e rodas guia em plástico resistente ao desgaste, eixo do motor em aço inoxidável
- Vedação através de vedação mecânica
- Ligação de aspiração e de pressão com rosca interna de 1"

Aplicações:

- Rega de casa e jardim
- Alimentação de água
- Esvaziamento de piscinas

Escopo de fornecimento:

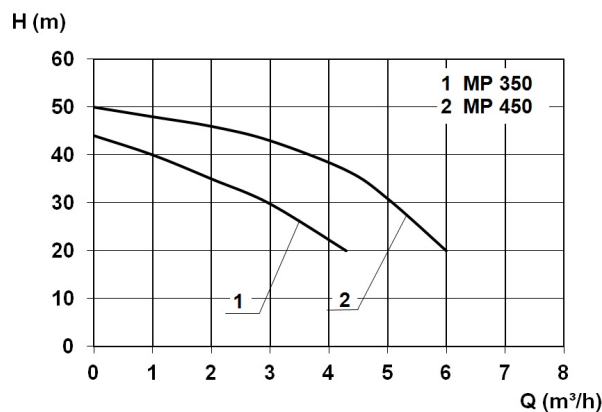
- Pronto a encaixar com cabo de ligação de 1,5 m
- Interruptor de ligar/desligar (apenas MP 350)


Benefícios do produto:

- Duradouro e fiável
- Proteção térmica do enrolamento montada para evitar danos derivados de sobreaquecimento

Dados técnicos:

art.no.	U [V]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	I _n [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	Saída de pressão	Peso [kg]
15534	230	1.700	1.300	7,4	2800	6,0	50,0	1" IG	15,5

Característica:

Materiais:

Material do rotor:	PPO GF20
Junta da bomba:	Vedação de anel deslizante
Material Corpo da bomba:	Aço inoxidável 1.4301

Dimensões:

