

Description:

- Pompe mobile à membrane avec fonction de fonctionnement à vide
- Hauteur d'aspiration jusqu'à 8,5 m
- Emploi universel grâce aux buses d'aspiration interchangeables
- Entraînement par moteur à courant alternatif avec câble d'alimentation de 10 m
- Membrane résistante à l'huile et tuyau d'aspiration et de pression sur USS 4000

Domaines d'utilisation:

- Nettoyage des accumulateurs
- Suppression des avaries et des inondations
- Nettoyage des bassins de natation ou étang
- Transport de fluides abrasifs
- Vidange du résidu des réservoirs

Element fournis:

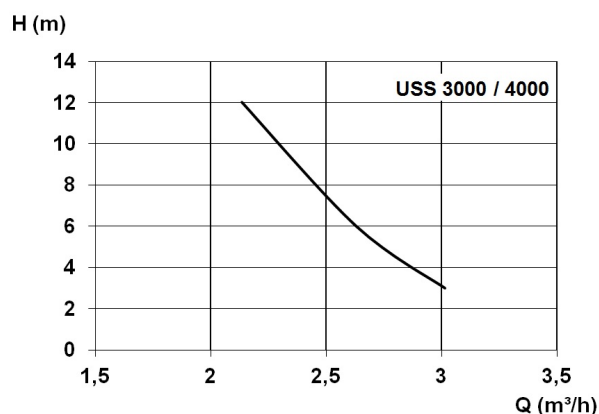
- raccordé avec câble d'alimentation de 10 m
- Tuyau d'aspiration et de refoulement 1" de 3,5 m
- 3 unités de buses d'aspiration
- 3 tuyaux d'aspiration 0,5 m en acier inoxydable


Avantages du produit:

- Technologie de pompe à membrane solide
- Convient pour la marche à vide
- Vaste gamme d'accessoires de série
- Résistance à l'huile (modèle USS 4000)

Donnees techniques:

Numéro d'article	U [V]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	I _n [A]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	Granulométrie [mm]	Élimination de la pression	poids [kg]
15639	230	270	150	1,2	3,0	12,0	15	G 11/4	28

Courbe de caracteristique:


Dimensions:

