

Opis:

- mobilna pompa membranowa z funkcją pracy na sucho
- wysokość zasysania do 6,5 m
- uniwersalna w zastosowaniu dzięki wymiennym dyszom ssącym
- napęd w postaci silnika prądu przemiennego z 10 m kablem przyłączeniowym
- olejoodporna membrana oraz wąż ssawny i tłoczny w USS 4000
- maksymalna temperatura tłoczonego medium 40°C


Zastosowanie:

- czyszczenie zbiorników
- usuwanie skutków awarii i zalania
- czyszczenie basenów i stawów
- tłoczenie abrazyjnych mediów
- całkowite opróżnianie zbiorników

Zakres dostawy:

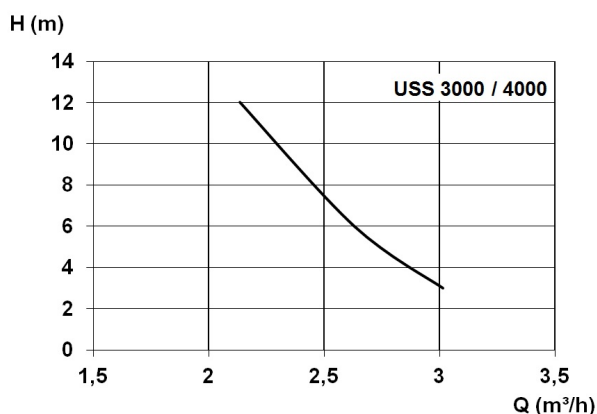
- gotowa do podłączenia z 10 m kablem przyłączeniowym
- 3,5 m wąż ssawny i tłoczny 1"
- 3 dysze ssące
- 3 rury ssące 0,5 m ze stali nierdzewnej

Zalety produktu:

- silna technologia pomp membranowych
- przystosowana do pracy na sucho
- bogata oferta seryjnych akcesoriów
- olejoodporność (wersja USS 4000)

Dane techniczne:

art. nr	U [V]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	I _n [A]	Q _{max} [m³/h]	H _{max} [m]	swobodny przelot [mm]	króciec tłoczny	ciężar [kg]
15645	230	270	150	1,2	3,0	12,0	15	1 1/4" gwint zewn.	24,5

Charakterystyki:


Wymiary:

