

Opis:

- profesjonalny odsysacz szlamu w postaci mobilnej regulowanej poczwórnej pompy membranowej
- wysokość zasysania do 6,5 m
- w przeciwieństwie do tradycyjnych pomp wirowych pompy nie szkodzi praca na sucho, specjalna technika membranowa pozwala na zasysanie na sucho, tzn. nie jest konieczne napełnienie obudowy pompy lub węży.
- w celu ochrony pompy należy jednakże unikać tłoczenia przedmiotów spiczastych i o ostrych krawędziach. USS 7000 nie wolno stosować do mediów zawierających olej.
- USS 8000 to wersja specjalna do mediów zawierających olej.
- maksymalna temperatura tłoczonego medium 40°C

Zastosowanie:

- do uniwersalnych zadań w zakresie usuwania wody i czyszczenia (zalané lub zaszlamione piwnice, baseny itp.)

Zakres dostawy:

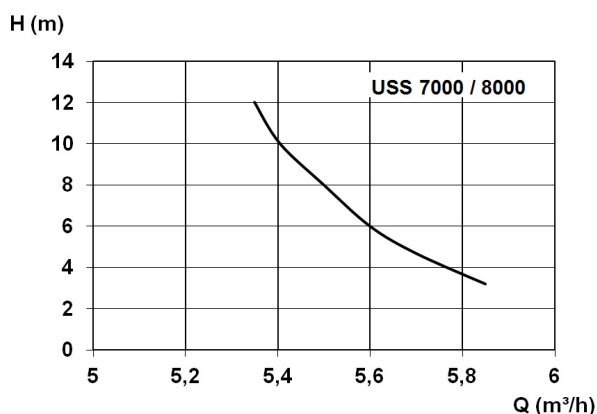
- gotowa do podłączenia z 10 m kablem przyłączeniowym
- 3,5 m wąż ssawny i tłoczny 1"
- 3 dysze ssące
- 3 rury ssące 0,5 m ze stali nierdzewnej


Zalety produktu:

- silna i regulowana poczwórna technologia pomp membranowych
- przystosowana do pracy na sucho
- bogata oferta seryjnych akcesoriów
- olejoodporność (wersja USS 8000)

Dane techniczne:

art. nr	U [V]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	I _n [A]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	swobodny przelot [mm]	króciec tłoczny	dlugosc [mm]	szerokosc [mm]	wysokosc [mm]	ciężar [kg]
15653	230	1.000	750	3,7	5,8	12,0	15	1 1/4" gwint zewn.	893	503	733	67

Charakterystyki:


Wymiary:

