

Opis:

- pompa zatapialna do wody brudnej ze stali nierdzewnej
- uzwojenie silnika z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym uzwojenia
- uszczelnienie pierścieniem ślizgowym i dodatkowym pierścieniem uszczelniającym wał
- obudowa silnika, wał i kosz ssawny ze stali nierdzewnej, wirnik z poliamidu
- silnik prądu przemiennego z chłodzeniem strumieniowym płaszczą
- czujnik poziomu w postaci wyłącznika pływakowego
- stopień ochrony IP 68 - w pełni zatapialna

Zastosowanie:

- przenośna skrzynia do awaryjnego wypompowywania i usuwania (zalewającej) wody gruntowej i wód powodziowych
- pompę można łatwo wyjąć ze skrzyni i używać również bez skrzyni

Zakres dostawy:

- pompa ze stali nierdzewnej E-ZW 65 A ze zintegrowanym zaworem zwrotnym klapowym, pływakiem z przegubem pływakiem i klamrą mocującą do zamocowania pompy w skrzyni, kablem 10 m i złączem Storz C
- wąż C 15 m ze złączem Storz C
- zabezpieczenie przeciwzgięciowe ze stali nierdzewnej do węża
- skrzynia transportowa (SZ 60 x W 30 x G 40 cm) z otworami 8 x 8 mm, spełnia jednocześnie funkcję kosza ochronnego


Zalety produktu:

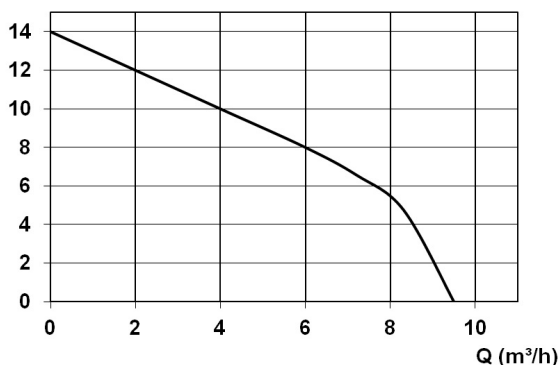
- kompletny zestaw do awaryjnego wypompowywania
- natychmiast gotowy do użycia
- Pompa ze stali nierdzewnej o dużym ciśnieniu tłoczenia
- Zabezpieczenie przeciwzgięciowe i odporny wąż zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa eksploatacji
- Pompę bez demontażu można wyjąć ze skrzyni

Dane techniczne:

art. nr	U [V]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	I _n [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	swobodny przełot [mm]	króciec tłoczny	ciężar [kg]
16916	230	850	430	3,7	2800	9,5	14,0	10	Storz C	17

Charakterystyki:

H (m)


Material:

wykonanie wirnika:	PA6 GF25
uszczelnienie silnika:	pierścieniem uszczelniającym wał NBR
uszczelnienie pompy:	uszczelnienie pierścieniem ślizgowym węgiel/ceramika/NBR
wykonanie obudowy silnika:	stal nierdzewna 1.4404
wykonanie obudowy pompy:	PP GF30
wykonanie wału silnika:	stal nierdzewna 1.4104
wykonanie zbiornika:	tworzywo sztuczne

Wymiary:

