

**Execução:**

- Bomba submersível para águas residuais em aço inoxidável
- Enrolamento do motor com proteção térmica do enrolamento montada
- Vedaçāo através de vedação mecānica e vedante de eixo adicional
- Caixa da bomba, carcaça do motor, eixo e cesto de aspiraçāo em aço inoxidável, rotor em poliamida
- Motores de corrente alternada com camisa de arrefecimento por circulaçāo do fluido
- Saída de pressão vertical com rosca interna de 1 1/4"
- Versão A com interruptor de boia
- Versão KS com boia compacta (possibilidade de montagem em tubos com um diâmetro interno mínimo de 300 mm)
- Grau de proteção IP 68 - completamente inundado


**Aplicações:**

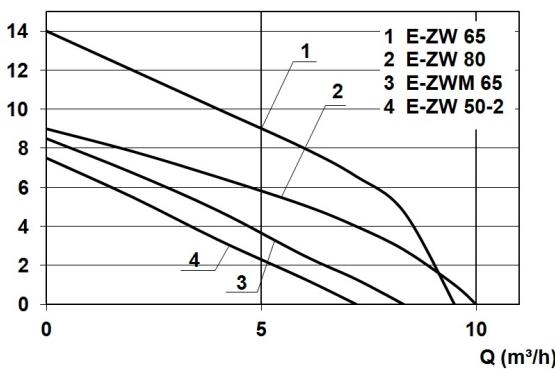
- Transporte de águas residuais e cinzentas de poços e fossas, drenagem de caves, etc.
- Bomba transportável para drenagem de emergência
- Drenagem de águas residuais domésticas sem fezes de duches, máquinas de lavar roupa, lavatórios, etc.

**Escopo de fornecimento:**

- Bomba com cabo de ligação de 10 m e ficha Schuko

**Dados técnicos:**

art.no.	U [V]	P <sub>1</sub> [W]	P <sub>2</sub> [W]	In [A]	n [min <sup>-1</sup> ]	Qmax [m <sup>3</sup> /h]	Hmax [m]	Granulometria [mm]	Saída de pressão	Ligar min [mm]	Desligar min [mm]	Di [mm]	La [mm]	Al [mm]	Peso [kg]
16920	230	850	430	3,7	2800	9,5	14,0	10	1 1/4" IG	200	45	176	250	360	8,3

**Característica:**
**H (m)**

**Benefícios do produto:**

- Versão em aço inoxidável de elevada qualidade
- Granulometrias de 10 mm e 30 mm (E-ZW 80) disponíveis para sólidos de maiores dimensões
- Vedaçāo dupla através de vedação mecānica e vedante de eixo
- Montagem compacta graças a saída de pressão superior
- Por breves momentos, até 90 °C de temperatura média

**Materiais:**

Material do rotor:	PA6 GF25
Junta do motor:	Vedante de eixo NBR
Junta da bomba:	Vedaçāo de anel deslizante Carbono/cerâmica/NBR
Material da carcaça do motor:	Aço inoxidável 1.4404
Material Corpo da bomba:	PP GF30
Material do eixo do motor:	Aço inoxidável 1.4104

**Dimensões:**

