

**Description:**

- Bassin collecteur en polyéthylène avec 75 l de volume utile
- Installation simple avec pompe immergée pour eaux usées intégrée de type ZPK avec interrupteur à flotteur
- Installation double avec 2 pompes de type ZPK et coffret de commande avec contrôle du niveau pneumatique ZPS2
- Boîtier moteur et arbre en acier inoxydable, tamis d'aspiration, roue de roulement et boîtier de pompe en plastique
- Tuyauterie en plastique avec clapets anti-retour à l'extérieur et dérivation de pression en filetage intérieur 1 1/4"
- Température de fonctionnement 40°C (de courte durée jusqu'à 90°C)
- Indice de protection IP 57

**Domaines d'utilisation:**

- comme installation de relevage en aval de séparateurs à graisse
- Pour le transport des eaux usées domestique sans matière fécale de la machine à laver, de la douche, du lavabo, etc...
- pour une installation au-dessus de la surface dans les salles protégées contre le gel sous le niveau de refoulement

**Element fournis:**

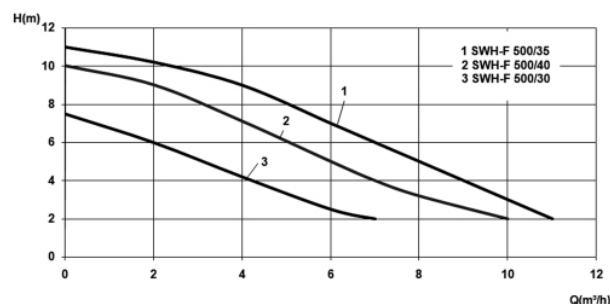
- introduction de câble étanche avec câble de raccordement de 3 m et fiche à contact de protection montée
- Dérivation de pression, clapet(s) anti-retour incl.
- Installation simple, interrupteur à flotteur incl., installation double, contrôle du niveau pneumatique ZPS2 incl.


**Avantages du produit:**

- Réservoir résistant aux graisses et technologie de pompe en plastique (pas de corrosion)
- Double étanchéité par garniture étanche et joint à lèvres
- Maintenance facile grâce au clapet anti-retour situé à l'extérieur
- Température des fluides de courte durée jusqu'à 90°C

**Données techniques:**

| Numéro d'article | U<br>[V] | P <sub>1</sub><br>[W] | P <sub>2</sub><br>[W] | In<br>[A] | n<br>[min <sup>-1</sup> ] | Q <sub>max</sub><br>[m <sup>3</sup> /h] | H <sub>max</sub><br>[m] | Granulométrie<br>[mm] | Élimination de la pression | poids<br>[kg] |
|------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 17456            | 230      | 850                   | 430                   | 3,7       | 2800                      | 11,0                                    | 11,0                    | 10                    | G 11/4                     | 21            |

**Courbe de caractéristique:**

**Matériels:**

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Matière roue:              | PA6 GV25                                  |
| Joint de moteur:           | joint d'arbre annulaire NBR               |
| Joint de pompe:            | garniture mécanique charbon/céramique/NBR |
| Matière boîtier du moteur: | acier affiné 1.4404                       |
| Matière boîtier de pompe:  | PP GF20                                   |
| Matière arbre du moteur:   | acier affiné 1.4104                       |
| Matière récipient:         | PE                                        |

**Dimensions:**

Installation individuelle

Installation double

