


Opis:

- regulowanym rozdrabniaczem z odpornego na korozję specjalnego stopu
- uszczelnienie 2 pierścieniami ślizgowymi z umieszczoną pomiędzy komorą olejową
- kołnierz odejścia ciśnieniowego DN 50 z podłączonym kołnierzem pompowym kolankiem przyłączeniowym i kulowym zaworem zwrotnym 1 1/4" gwint wewn.
- dopływ rur HT 3 x DN 100 (boczny) i 1 x DN 100/150 (górny)
- dodatkowe przyłącza 1 1/2" ręcznej pompy membranowej
- odpowietrznik DN 70 (75 mm)
- tryb pracy S3 – 25%
- temperatura tłoczonego medium maks. 55°C
- stopień ochrony IP 68

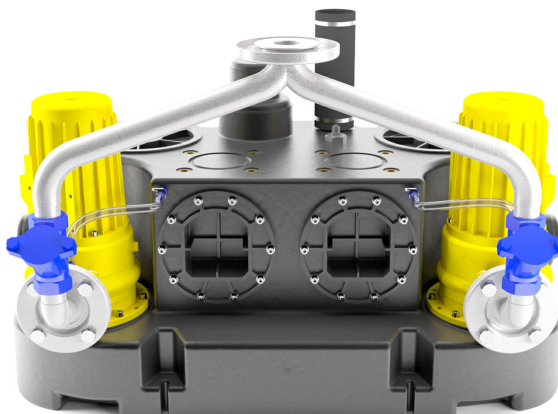

Zastosowanie:

- do usuwania ścieków z domów jednorodzinnych i wielorodzinnych w przypadku większych wysokości tłoczenia lub długich przewodów tłocznych
- do instalacji nadposadzkowej w pomieszczeniach chronionych przed mrozem poniżej poziomu cofki

Zakres dostawy:

- zmontowana na gotowo instalacja z 3,5 m kablem przyłączeniowym do silnika i 3,5 m węzłem pneumatycznym do sterowania
- 2 pompowe kolanka przyłączeniowe DN 50, 90°
- 2 kulowe zawory zwrotne 1 1/4" gwint wewn.
- trójnik rurowy DN 50/ 50/ 50 ze stali nierdzewnej z kołnierzowym odejściem ciśnieniowym DN 50
- elastyczne połączenie za pomocą obejm przewodu odpowietrzającego
- z ZPS2: komfortowy, pneumatyczny czujnik poziomu z mikrokontrolerem, wyświetlacz tekstowy LCD wskazujący poziom napełnienia, informacje o konserwacji, godziny pracy i komunikaty usterek oraz zasilana z sieci instalacja alarmowa w skrzynce sterowniczej przeznaczona do montażu wewnątrz pomieszczeń przewód odpowietrzający


Zalety produktu:

- kompaktowe wymiary
- gotowa do podłączenia - w zestawie przejściówki, zawór zwrotny klapowy
- komfortowe sterowanie w zestawie
- do długich przewodów ciśnieniowych (DN 50)
- do usuwania wody pod ciśnieniem
- duże wysokości tłoczenia

Dane techniczne:

art. nr	U [V]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	I _n [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	króciec tłoczny	ciężar [kg]
17462	400	2.100	1.700	3,7	2800	17,0	22,0	DN 50	137


Charakterystyki:

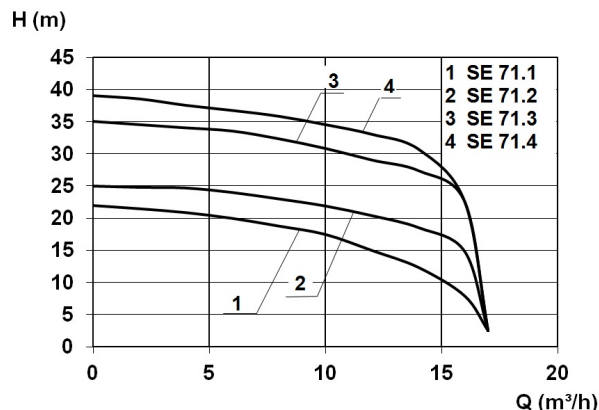

Material:

wykonanie wirnika:	żeliwo szare GG25
uszczelnienie silnika:	uszczelnienie pierścieniem ślizgowym
uszczelnienie pompy:	uszczelnienie pierścieniem ślizgowym
wykonanie obudowy silnika:	żeliwo szare GG25
wykonanie zbiornika:	PE

Wymiary:

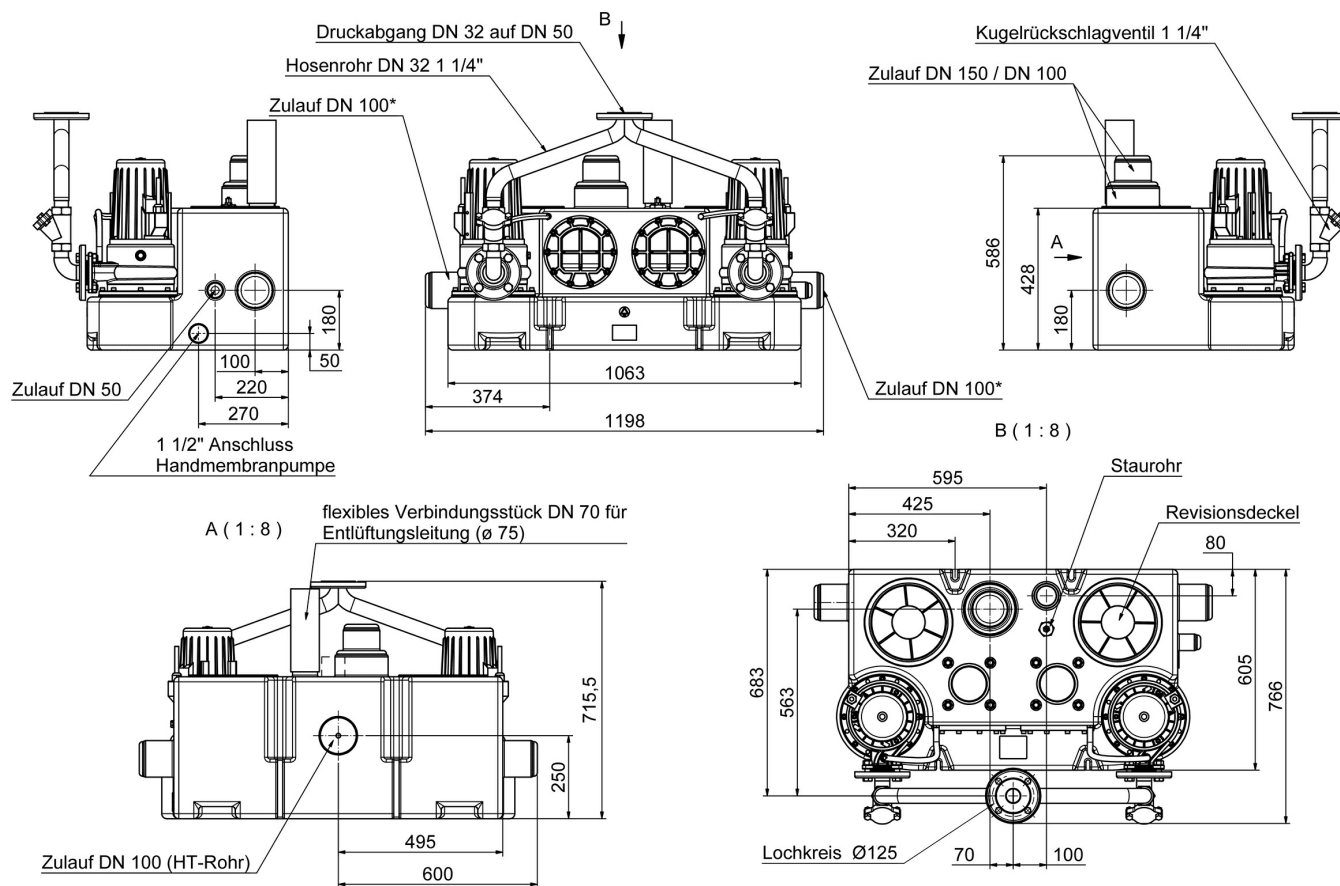

* dieser Zulauf muss unmittelbar nach der Hebeanlage auf eine Höhe von 250 mm über Aufstellniveau geführt werden