

Execução:

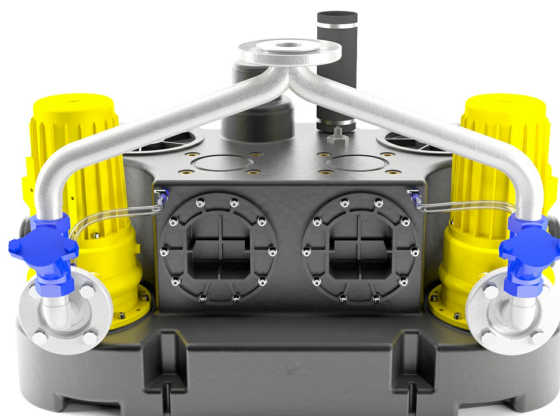
- Tanque coletor em polietileno com 150 l de volume útil
- Estação de elevação com 2 bombas trituradoras montadas com unidade de corte robusta e ajustável em liga especial anticorrosão
- Vedação através de 2 anéis deslizantes com reservatório de óleo intermédio
- Flange da saída de pressão DN 50 com curva de ligação à bomba e válvula de retenção com rosca interna de 1 1/4"
- Entrada para tubo HT 3 x DN 100 (lateral) e 1 x DN 100/150 (superior)
- Ligações adicionais de 1 1/2" para bomba manual de membrana
- Ventilação DN 70 (Ø 75 mm)
- Modo de operação S3 – 25%
- Temperatura máx. do material transportado: 55 °C
- Grau de proteção: IP 68

Aplicações:

- Eliminação de águas residuais de habitações unifamiliares e prédios de habitação com alturas manométricas elevadas ou tubos de pressão longos
- Para instalação acima do solo em compartimentos protegidos contra o frio abaixo do nível de refluxo

Escopo de fornecimento:

- Instalação completamente montada com cabo de ligação de 3,5 m para o motor e mangueira pneumática de 3,5 m para o sistema de controlo
- 2 curvas de ligação à bomba DN 50, 90 °
- 2 válvulas de retenção com rosca interna de 1 1/4"
- Tubo em Y DN 50/50/50 em aço inoxidável com flange da saída de pressão DN 50
- Ligação flexível com braçadeiras para tubo de ventilação
- Incl. ZPS2: controlo de nível confortável, pneumático com microcontrolador, LCD de texto para nível de enchimento, manutenção, horas de funcionamento e mensagens de erro, assim como sistema de alarme dependente da rede na caixa de distribuição para montagem em espaços interiores, tubo de ventilação


Benefícios do produto:

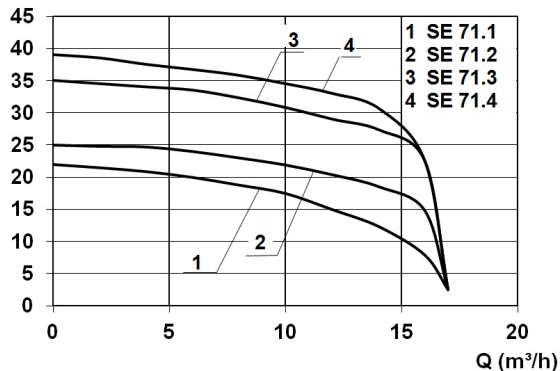
- Dimensões compactas
- Pronto a ligar - Passagens, válvula de retenção, incluindo
- Sistema de comando de conforto incluído no volume de fornecimento
- Para tubos de pressão longos (DN 50)
- Adequado para drenagem por pressão
- Alturas manométricas elevadas

Dados técnicos:

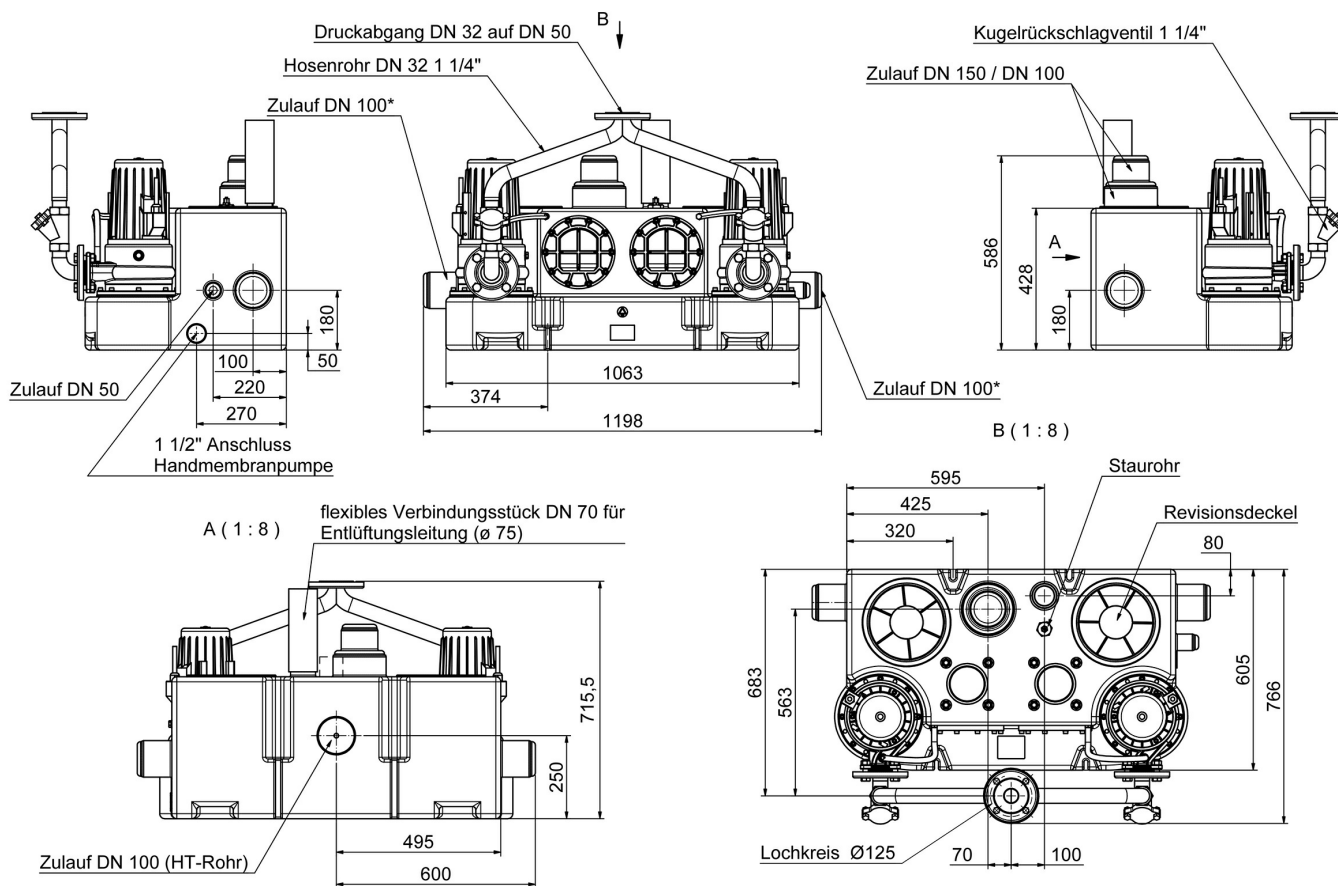
art.no.	U [V]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	I _n [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m³/h]	H _{max} [m]	Saída de pressão	Peso [kg]
17462	400	2.100	1.700	3,7	2800	17,0	22,0	DN 50	137

Característica:

H (m)


Materiais:

Material do rotor:	Ferro fundido cinzento GG25
Junta do motor:	Vedação de anel deslizante
Junta da bomba:	Vedação de anel deslizante
Material da carcaça do motor:	Ferro fundido cinzento GG25
Material do tanque:	PE

Dimensões:


* dieser Zulauf muss unmittelbar nach der Hebeanlage auf eine Höhe von 250 mm über Aufstellniveau geführt werden