

Description:

- Vidange de l'air du réservoir par filtre à charbon actif
- Pompe à rotor robuste et au sec
- Signal d'alarme intégré en cas de défaillance
- Vidange manuelle d'urgence possible en cas de panne de courant
- Dérivation de pression 1 ¼" filetage intérieur avec clapet anti-retour intégré, au choix sur la gauche ou la droite
- Température max. du fluide 40°C - de courte durée max. 90°C
- Indice de protection IP 54


Domaines d'utilisation:

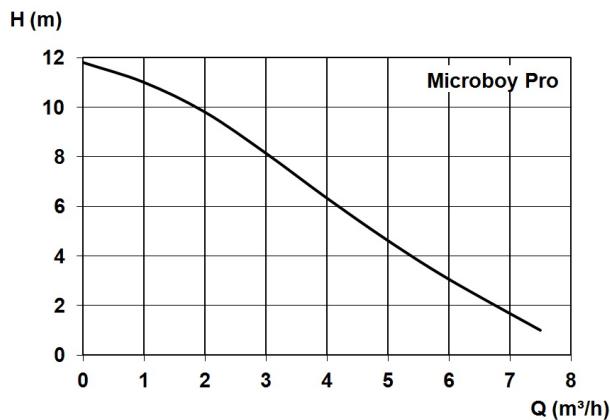
- Broie les lingettes et serviettes hygiéniques
- Convient particulièrement aux sanitaires publics
- Dispositif de relevage simple pour WC pour une utilisation limitée dans la sphère privée conformément à la norme EN12050-3, en-dessous du niveau de refoulement, p. ex. dans des caves ou lors de la rénovation d'une construction ancienne

Element fournis:

- prêt à brancher avec câble de raccordement 1,5 m avec fiche à contact de protection
- Alarme acoustique incluse

Données techniques:

Numéro d'article	U [V]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	I _n [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	Élimination de la pression	poids [kg]
18190	230	600	350	2,5	2800	7,5	11,8	G 11/4	11

Courbe de caractéristique:

Avantages du produit:

- Alarme acoustique incluse
- Arbre de moteur traversant pour vidange manuelle d'urgence

Matériels:

Joint de moteur:	joint d'arbre annulaire
Joint de pompe:	garniture mécanique
Matière récipient:	ABS

Dimensions:
