

Opis:

- 4 dodatkowe boczne dopływy DN 40 do podłączenia umywalki, prysznica lub bidetu
- odpowietrzenie zbiornika przez filtr z węglem aktywnym
- wytrzymała i ustawiona na sucho pompa wirowa
- zintegrowany sygnał alarmu w przypadku usterki
- możliwość ręcznego awaryjnego opróżnienia w przypadku zaniku zasilania
- odejście ciśnieniowe 1 ¼" gwint wewn. zintegrowanym zaworem zwrotnym klapowym - do wyboru lewe lub prawe
- temperatura medium maks. 40°C - krótkotrwale maks. 90°C
- stopień ochrony IP 54

Zastosowanie:

- rozdrabnia mokre chusteczki i artykuły higieniczne
- doskonale sprawdza się w publicznych sanitariatach
- pojedyncza instalacja podnosząca WC do ograniczonego użytku w sektorze prywatnym poniżej poziomu cofki, np. w piwnicach lub w ramach renowacji starego budownictwa.

Zakres dostawy:

- gotowa do podłączenia z 1,5 m kablem przyłączeniowym z wtyczką ze stykiem ochronnym
- alarm dźwiękowy


Zalety produktu:

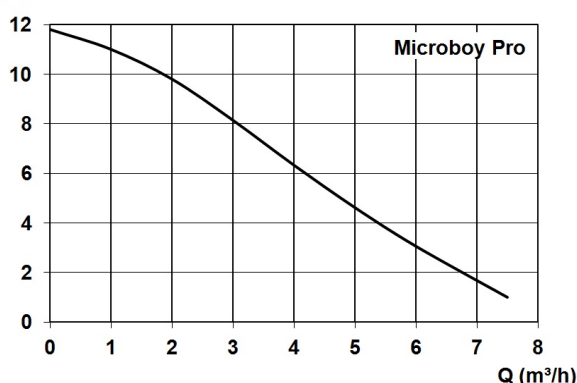
- wysokowydajny rozdrabniacz (rozdrabnia wilgotne chusteczki i artykuły higieniczne)
- ustawiona na sucho pompa z rozdrabniaczem ze stali nierdzewnej
- 4 dodatkowe boczne dopływy
- zintegrowany alarm dźwiękowy
- wał silnika do ręcznego awaryjnego opróżniania

Dane techniczne:

art. nr	U [V]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	I _n [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	króciec tłoczny	ciężar [kg]
18190	230	600	350	2,5	2800	7,5	11,8	1 1/4" gwint zewn.	11

Charakterystyki:

H (m)


Material:

uszczelnienie silnika:	pierścieniem uszczelniającym wał
uszczelnienie pompy:	uszczelnienie pierścieniem ślizgowym
wykonanie zbiornika:	ABS

Wymiary:

