

**Execução:**

- Emissão reduzida de ruídos durante o processo de corte
- Intervalo de corte ajustável para resultados de corte ideais no longo prazo
- Unidade de corte otimizada em aço especial anticorrosão 1.4112 com dureza especialmente elevada, resistência ao desgaste e potência de corte
- Tanque coletor em ABS para ligação direta a sanita EURO com altura de entrada mínima
- 4 entradas laterais adicionais DN 40 para ligação de lavatório, duche ou bidé
- Ventilação do recipiente através de filtro de carvão ativo
- Bomba de rotor de fluxo induzido robusto e de montagem seca
- Sinal de alarme em caso de falha integrado
- Esvaziamento de emergência manual em caso de falha de corrente possível
- Saída de pressão com rosca interna 1 ¼" e válvula de retenção integrada - opcionalmente à esquerda ou à direita
- Temperatura dos fluidos máxima: 40 °C - por breves momentos de 90 °C máx.
- Grau de proteção IP 54

**Aplicações:**

- Corta toalhetes húmidos e artigos de higiene feminina
- Especialmente adequado para estações sanitárias públicas
- Unidade elevatória para WC simples, para utilização limitada ao setor privado, abaixo do nível de refluxo, p. ex. na zona da cave ou no restauro de edifícios antigos

**Escopo de fornecimento:**

- Montagem pronta a encaixar com cabo de ligação de 1,5 m e ficha Schuko
- Alarme acústico incluído

**Dados técnicos:**

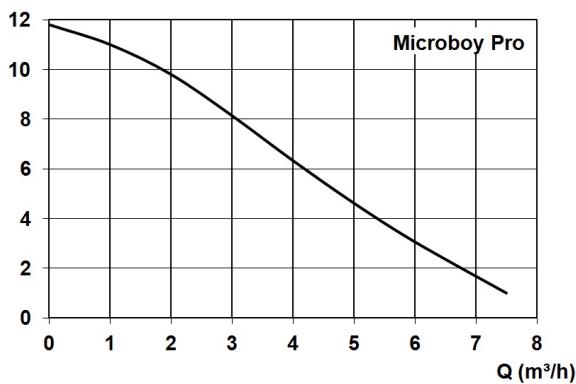
art.no.	U [V]	P <sub>1</sub> [W]	P <sub>2</sub> [W]	I <sub>n</sub> [A]	n [min <sup>-1</sup> ]	Q <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	H <sub>max</sub> [m]	Saída de pressão	Peso [kg]
18190	230	600	350	2,5	2800	7,5	11,8	1 1/4" AG	11


**Benefícios do produto:**

- Unidade de corte de elevado desempenho (corta toalhetes húmidos e artigos de higiene feminina)
- Bomba de montagem seca com unidade de corte em aço inoxidável
- 4 entradas laterais adicionais
- Alarme acústico integrado
- Eixo do motor contínuo para esvaziamento de emergência manual

**Característica:**

H (m)


**Materiais:**

Junta do motor:

Vedante de eixo

Junta da bomba:

Vedaçāo de anel deslizante

Material do tanque:

ABS

**Dimensões:**
