

Description:

- Pompe de circulation auto-aspirante, sans entretien, à plusieurs étages, horizontale
- Hauteur d'aspiration jusqu'à 8,5 m
- Raccord en eau potable 3/4" AG, droite ; Raccord de ligne sous pression 1" IG, débordement d'urgence au choix à droite ou à gauche
- Automate de commutation ensemble 06 : Lors de l'ouverture d'un consommateur, la pompe s'allume automatiquement. Si tous les consommateurs sont fermés, la pompe s'arrête automatiquement.
- Carter d'aspiration et de pression en laiton alpha
- Carter de pompe et roues d'entraînement en acier inoxydable 1.4301
- arbre en acier inoxydable 1.4401
- Anneau d'étanchéité coulissant en carbone + céramique
- Roue de guidage en Noryl® spécial
- Carter moteur en alliage léger L-2521
- Joint torique en NBR
- Carter ensemble 06, PPO recyclable

Domaines d'utilisation:

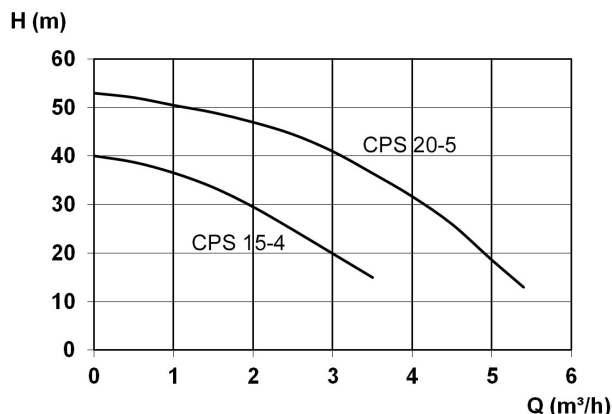
- Irrigation par aspersion
- Augmentation de pression
- pour eau claire sans constituants agressifs

Element fournis:

- prêt à brancher

Donnees techniques:

Numéro d'article	U [V]	P ₁ [W]	I _n [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	poids [kg]
18859	230	900	4,0	2850	4,0	40,0	30

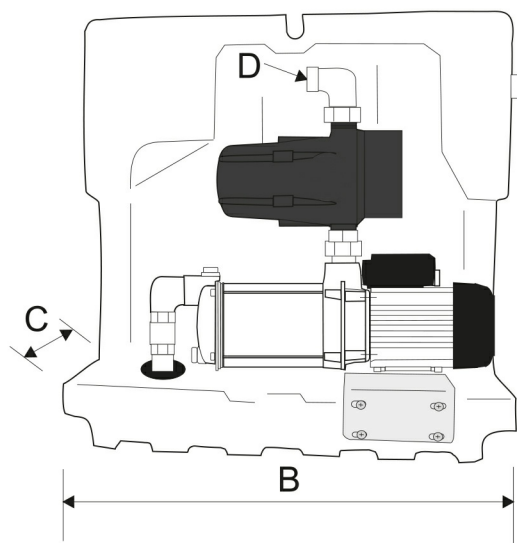
Courbe de caracteristique:

Avantages du produit:

- Séparation d'eau potable automatique
- montage rapide (connexion et pompe: brancher > branchement > prêt à l'emploi)
- Pompe de circulation silencieuse

Matériels:

Matière roue:	acier affiné 1.4301
Matière boîtier du moteur:	Leichtmetall L-2521
Matière boîtier de pompe:	acier affiné A2
Matière arbre du moteur:	acier affiné 1.4401

Dimensions:



A Hauteur [mm]	630
B Largeur [mm]	630
C Profondeur [mm]	340
D Ligne sous pression	1"IG
E Eau potable	3/4" AG

F A

C

B

