

**Description:**

- Commande électronique, automatique de l'installation complète
- Centre de distribution des eaux domestiques intégrées CPS 20-5 avec automate de commutation KIT 02 PRO
- Hauteur d'aspiration jusqu'à 8,5 m
- Compensation des pertes d'eau potable appropriée interne à la maison directement sur la pompe, sans contournement via le réservoir


**Domaines d'utilisation:**

- Unité centrale compacte de commande automatique et d'alimentation en eau d'installations d'exploitation des eaux de pluie
- Habitations collectives ou immobilier similaire
- Eau pure sans constituants agressifs et abrasifs

**Élement fourni:**

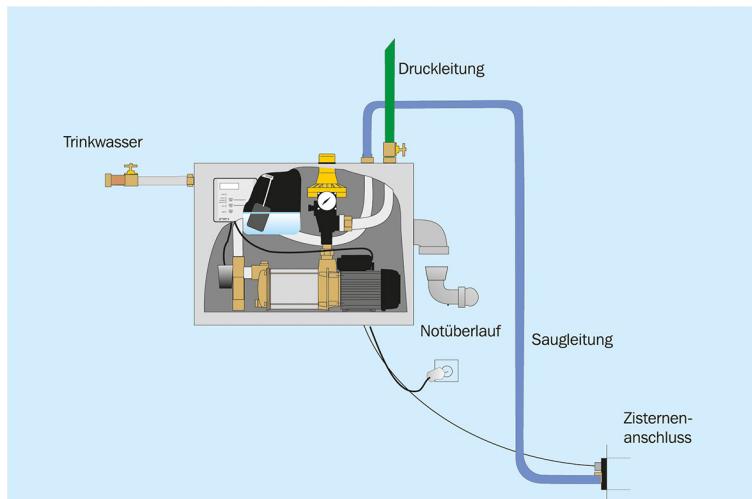
- Indicateur de niveau avec câble 20 m
- Ensemble de fixation murale avec dispositif d'amortissement de vibration

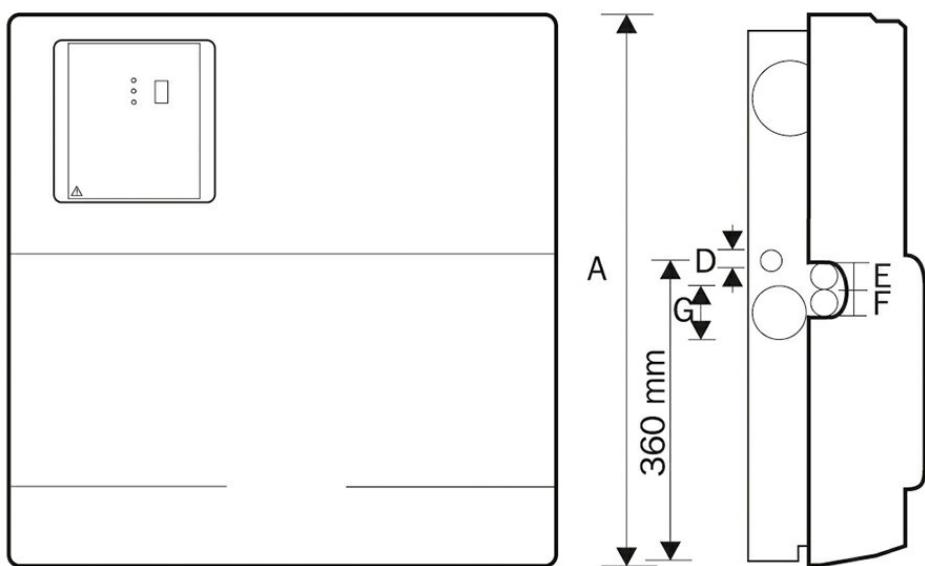
**Avantages du produit:**

- Système d'utilisation des eaux pluviales compact et totalement automatisé avec haute puissance de pompage
- montage rapide (connexion et pompe: brancher > branchement > prêt à l'emploi)
- Montage mural pour installation peu encombrante
- Pompe de circulation silencieuse
- Rinçage hygiénique automatique dans le réservoir d'eau potable
- Type Confort : Indicateur de niveau avec méthode de mesure capacitive, possibilité de raccordement pour pompe d'alimentation ou moniteur de retour d'eau

**Données techniques:**

Numéro d'article	U [V]	I <sub>n</sub> [A]	poids [kg]
19094	230	10,0	3

**Exemple d'utilisation:**


**Dimensions:**


	B	C
A altura [mm]	630	
B ancho [mm]	630	
C profundidad [mm]	340	
D Agua potable	3/4" MT	
E Boquilla de succión	1" FT	
F Boquilla de presión	1" FT	
G Rebosadero de emergencia	DN 70	