

Description:

- Commande électronique, automatique de l'installation complète
- En combinaison avec les pompes CPS 15/20/25 ou Combipress 60
- Alimentation interne en eau potable selon la demande

Domaines d'utilisation:

- Unité compacte pour le contrôle automatique et le réapprovisionnement en eau potable des systèmes de récupération d'eau de pluie
- Maison individuelle ou jumelée

Element fournis:

- Capteur de niveau avec câble de 20 m
- Kit de montage mural




Avantages du produit:

- prêt à brancher, de commande automatique et d'alimentation en eau potable
- combinaison possible avec différents types de pompes
- un volume de stockage élevé et un débit élevé permettent l'utilisation de grandes pompes
- pour le montage ultérieur aisément des pompes centrifuges horizontales existantes
- clapet anti-retour intégré pour installation sous le niveau de l'eau de retour
- Type Confort : Indicateur de niveau avec méthode de mesure capacitive, possibilité de raccordement pour pompe d'alimentation ou moniteur de retour d'eau

Données techniques:

Numéro d'article	U [V]	I _n [A]	longueur [mm]	largeur [mm]	hauteur [mm]	poids [kg]
20454	230	16	700	220	600	0

Exemple d'utilisation:

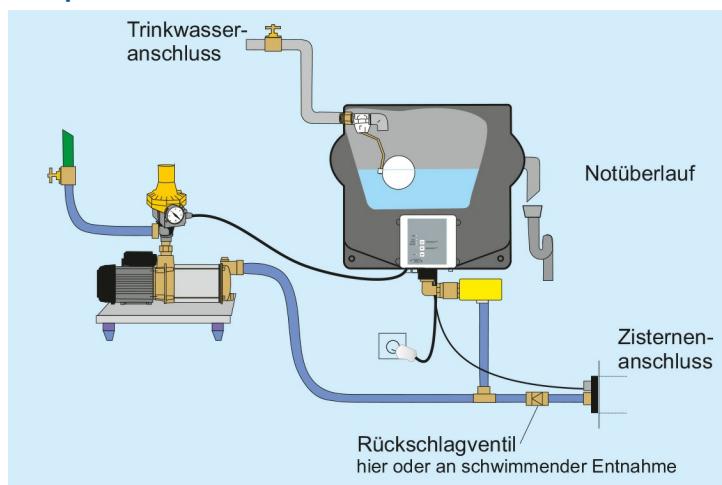

Dimensions:
