

**Execução:**

- Sistema de comando eletrónico e totalmente automático de todo o sistema
- Em conjunto com as bombas CPS 15/20/25 ou Combipress 60
- Fornecimento de água potável no interior da habitação de acordo com os requisitos

**Aplicações:**

- Unidade compacta para sistema de comando automático e alimentação de água potável dos sistemas de aproveitamento de águas da chuva
- Habitação unifamiliar e de um prédio de habitação

**Escopo de fornecimento:**

- Sensor do nível de enchimento com cabo de 20 m
- Conjunto de fixação mural




**Benefícios do produto:**

- Unidade de fornecimento de água potável e de comando automática e pronta a encaixar
- Pode ser combinada com vários modelos de bombas
- O grande volume de armazenamento e a elevada taxa de fluxo permitem usar bombas de grandes dimensões
- Para montagem posterior simples para bombas centrifugas horizontais existentes
- Válvula de retenção integrada para instalação abaixo do nível de refluxo
- Modelo Comfort: Indicação do nível de enchimento com método de medição capacitivo, opção de ligação à bomba de alimentação ou ao monitor de refluxo

**Dados técnicos:**

art.no.	U [V]	I <sub>n</sub> [A]	C <sub>o</sub> [mm]	L <sub>a</sub> [mm]	A <sub>l</sub> [mm]	Peso [kg]
20454	230	16	700	220	600	0

**Exemplo de instalação:**

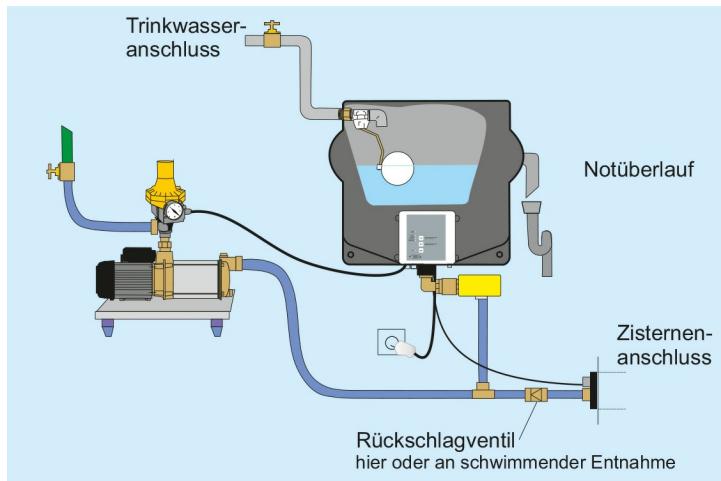

**Dimensões:**
