

Opis:

- studzienka prefabrykowana z odpornego na korozję PE-LLD
- zabezpieczony przed działaniem siły wyporu do poziomu wody gruntowej maksymalnie 1,2 m od dolnej krawędzi studzienki
- do montażu pompy z typoszeregu ZFS 71, ZPG 50, ZPG 71
- orurowanie DN 50 ze stali nierdzewnej, kompletnie zmontowane z systemem złączy
- zawór zwrotny, zasuwka odcinająca i przyłącze do płukania 1"
- odejście ciśnieniowe PE-HD 63 x 5,8 – poza pompownią
- 1 dopływ DN 150, dla rury kanalizacyjnej, pozostałe dopływy możliwe jako opcja
- 2 x przyłącze DN 100 na przepust kablowy i odpowietrznik

Zastosowanie:

- do usuwania ścieków z domów jednorodzinnych
- jako drenażowa stacja pompowa
- do usuwania wody pod ciśnieniem
- do montażu na zewnątrz budynku
- również w strefie najazdowej pokrywa studzienki klasy B i D


Zakres dostawy:

- studzienka wyposażona w przewód tłoczny i armaturę
- ZFS 71 - pompa z rozdrabniaczem (z wyjątkiem 14483)
- pokrywa studzienki BEGU klasy A-D dostępna jako opcja patrz akcesoria
- Sterowanie ZPS do pojedynczych i podwójnych instalacji pompowych (ZPG 50 WA z wyłącznikiem pływakowym)

Dane techniczne:

art. nr	U [V]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	I _n [A]	n [min-1]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	swobodny przelot [mm]	króciec tłoczny	średnica [mm]	długość [mm]	szerokość [mm]	wysokość [mm]	ciężar [kg]
21389	400	3.900	3.200	6,5	2800	46,0	31,0	40	DN 50	1100	1100	1100	2230	270

Charakterystyki:

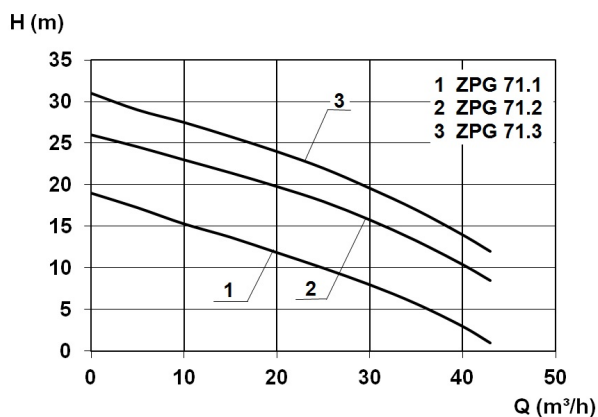


Zalety produktu:

- kompletny system studzienkowy do przyłączy domowych (1 pompa)
- dostępny gotowy do podłączenia kompletny zestaw
- obciążalność do 40 ton (klasa D)
- różne kombinacje pomp (ZFS 71, ZPG 50, ZPG 71)
- z odpornego na korozję PE-LLD do długiego użytkowania
- dodatkowe fabryczne przyłącza
- stopa sprzęgająca zapewniająca łatwą instalację pompy i optymalne uszczelnienie

Material:


wykonanie wirnika:	żeliwo szare GG25
uszczelnienie silnika:	uszczelnienie pierścieniem ślizgowym SIC/SIC/NBR
uszczelnienie pompy:	uszczelnienie pierścieniem ślizgowym SIC/SIC/NBR
wykonanie obudowy silnika:	żeliwo szare GG25
wykonanie obudowy pompy:	żeliwo szare GG25
wykonanie wału silnika:	stal nierdzewna 1.4021
wykonanie zbiornika:	PE

Wymiary:

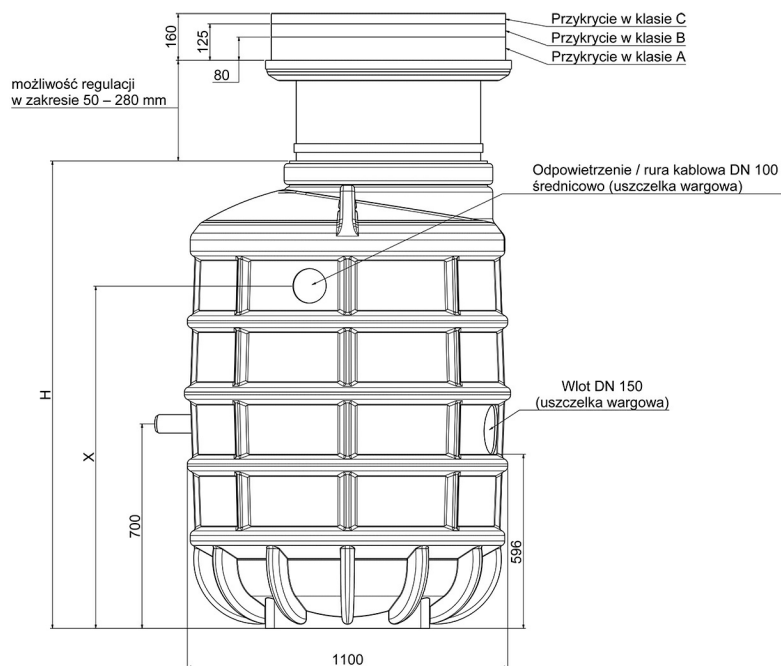

Odejsię tłoczne PE-HD
 DN50 / AD63

dostępne w handlu przykrycie w klasie A / B / D

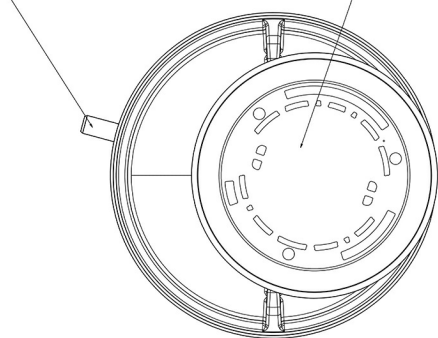

Wysokość studzienki H H	X
3100	2675
2100	1675
1600	1175