

## Opis:

- studzienka prefabrykowana z odpornego na korozję PE-LLD
- zabezpieczony przed działaniem siły wyporu do poziomu wody gruntowej maksymalnie 1,2 m od dolnej krawędzi studzienki
- do montażu pompy z typoszeregu ZFS 71, ZPG 50, ZPG 71
- orurowanie DN 50 ze stali nierdzewnej, kompletnie zmontowane z systemem złączy
- zawór zwrotny, zasuwka odcinająca i przyłącze do płukania 1"
- odejście ciśnieniowe PE-HD 63 x 5,8 – poza pompownią
- 1 dopływ DN 150, dla rury kanalizacyjnej, pozostałe dopływy możliwe jako opcja
- 2 x przyłącze DN 100 na przepust kablowy i odpowietrznik

## Zastosowanie:

- do usuwania ścieków z domów jednorodzinnych
- jako drenażowa stacja pompowa
- do usuwania wody pod ciśnieniem
- do montażu na zewnątrz budynku
- również w strefie najazdowej pokrywa studzienki klasy B i D


## Zakres dostawy:

- studzienka wyposażona w przewód tłoczny i armaturę
- ZFS 71 - pompa z rozdrabniaczem (z wyjątkiem 14483)
- pokrywa studzienki BEGU klasy A-D dostępna jako opcja patrz akcesoria
- Sterowanie ZPS do pojedynczych i podwójnych instalacji pompowych (ZPG 50 WA z wyłącznikiem pływakowym)

## Dane techniczne:

| art. nr | U<br>[V] | P <sub>1</sub><br>[W] | P <sub>2</sub><br>[W] | I <sub>n</sub><br>[A] | n<br>[min <sup>-1</sup> ] | Q <sub>max</sub><br>[m <sup>3</sup> /h] | H <sub>max</sub><br>[m] | króciec tłoczny | średnica<br>[mm] | długość<br>[mm] | szerokość<br>[mm] | wysokość<br>[mm] | ciężar<br>[kg] |
|---------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|
| 21393   | 400      | 3.900                 | 3.200                 | 6,5                   | 2800                      | 17,0                                    | 39,0                    | DN 50           | 1100             | 1100            | 1100              | 2230             | 260            |

## Charakterystyki:

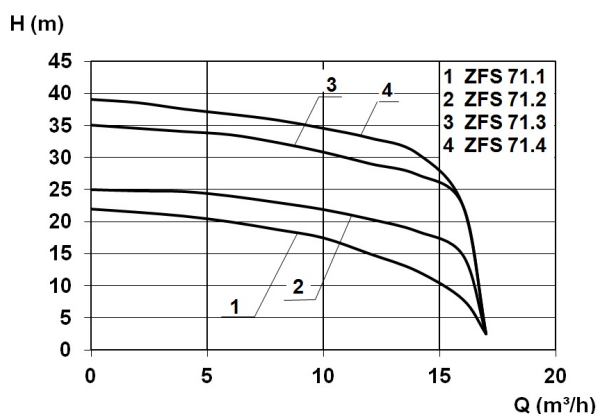


## Zalety produktu:

- kompletny system studzienkowy do przyłączy domowych (1 pompa)
- dostępny gotowy do podłączenia kompletny zestaw
- obciążalność do 40 ton (klasa D)
- różne kombinacje pomp (ZFS 71, ZPG 50, ZPG 71)
- z odpornego na korozję PE-LLD do długiego użytkowania
- dodatkowe fabryczne przyłącza
- stopa sprzęgająca zapewniająca łatwą instalację pompy i optymalne uszczelnienie

## Materiał:


|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| wykonanie wirnika:         | PA6 GV25                                         |
| uszczelnienie silnika:     | uszczelnienie pierścieniem ślizgowym SIC/SIC/NBR |
| uszczelnienie pompy:       | uszczelnienie pierścieniem ślizgowym SIC/SIC/NBR |
| wykonanie obudowy silnika: | żeliwo szare GG25                                |
| wykonanie obudowy pompy:   | żeliwo szare GG25                                |
| wykonanie wału silnika:    | stal nierdzewna 1.4021                           |
| wykonanie zbiornika:       | PE                                               |

**Wymiary:**

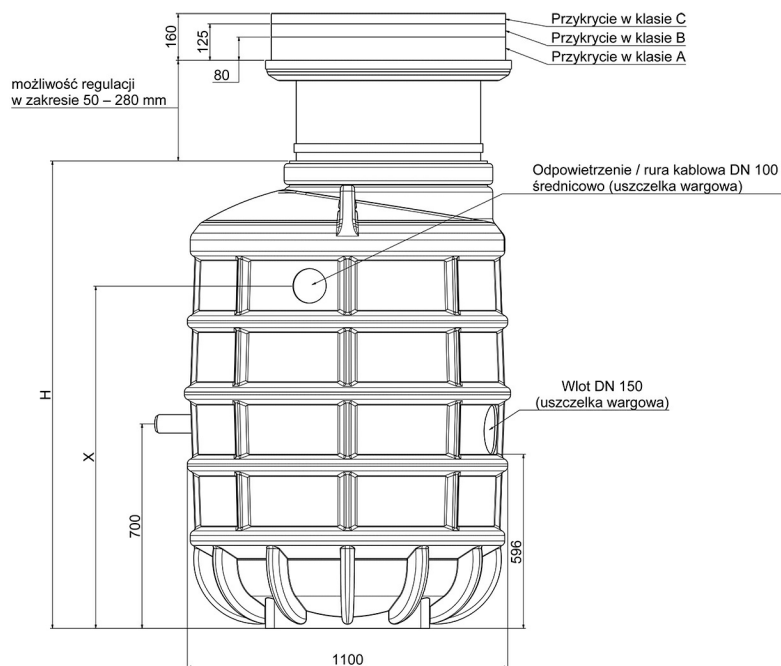

Odejsie tłoczne PE-HD  
DN50 / AD63

dostępne w handlu przykrycie w klasie A / B / D

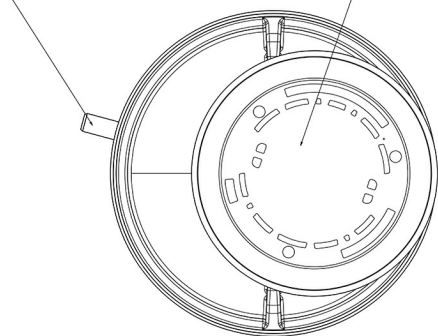

| Wysokość studzienki H H | X    |
|-------------------------|------|
| 3100                    | 2675 |
| 2100                    | 1675 |
| 1600                    | 1175 |