



blueZPring

made for zehnder pumps

Vectis®

Schmutzwassertauchpumpe mit Hebelschwimmer



Vielseitig einsetzbar

Die Schmutzwassertauchpumpe der Baureihe **Vectis** ist unsere neue Pumpe zur Haus- und Grundstücksentwässerung.

Neben dem stationären Einsatz zur Entwässerung von Schächten oder Kellern kann die **Vectis** auch mobil bei Überschwemmungen oder im Garten eingesetzt werden.

Der Hebel-Schwimmerschalter steuert die Pumpe im Automatikbetrieb, durch die mitgelieferte Arretierung kann die Pumpe auch im Dauerbetrieb betrieben werden.

Das abnehmbare Saugsieb schützt die Pumpe vor großen Feststoffen und ermöglicht bei Abnahme die Flachabsaugung. Zur Entlüftung ist eine Entlüftungsschraube bereits integriert.

Produktvorteile auf einen Blick:

- leichte und robuste Ausführung
- dreifache Abdichtung durch Wellendichtringe
- integrierte Rückschlagklappe
- eingebauter thermischer Wicklungsschutz zur Verhinderung von Überhitzungsschäden
- Flachsaugfunktion durch abnehmbares Saugsieb

Hebelschwimmerpumpe Vectis im Detail

1 Hebelschwimmer
Steuerung der Pumpe im Automatikbetrieb, für Dauerbetrieb kann dieser arretiert werden

2 Rückschlagklappe
integriert

3 Laufrad
aus korrosionsbeständigem Kunststoff


4 Kondensator

5 Motorwelle
aus Edelstahl

6 Entlüftungsschraube
aus Edelstahl

7 3-fach Wellendichtring
hohe Sicherheit vor eindringendem Wasser


8 Saugsieb
schützt vor großen Feststoffen
abnehmbar zu Flachabsaugung

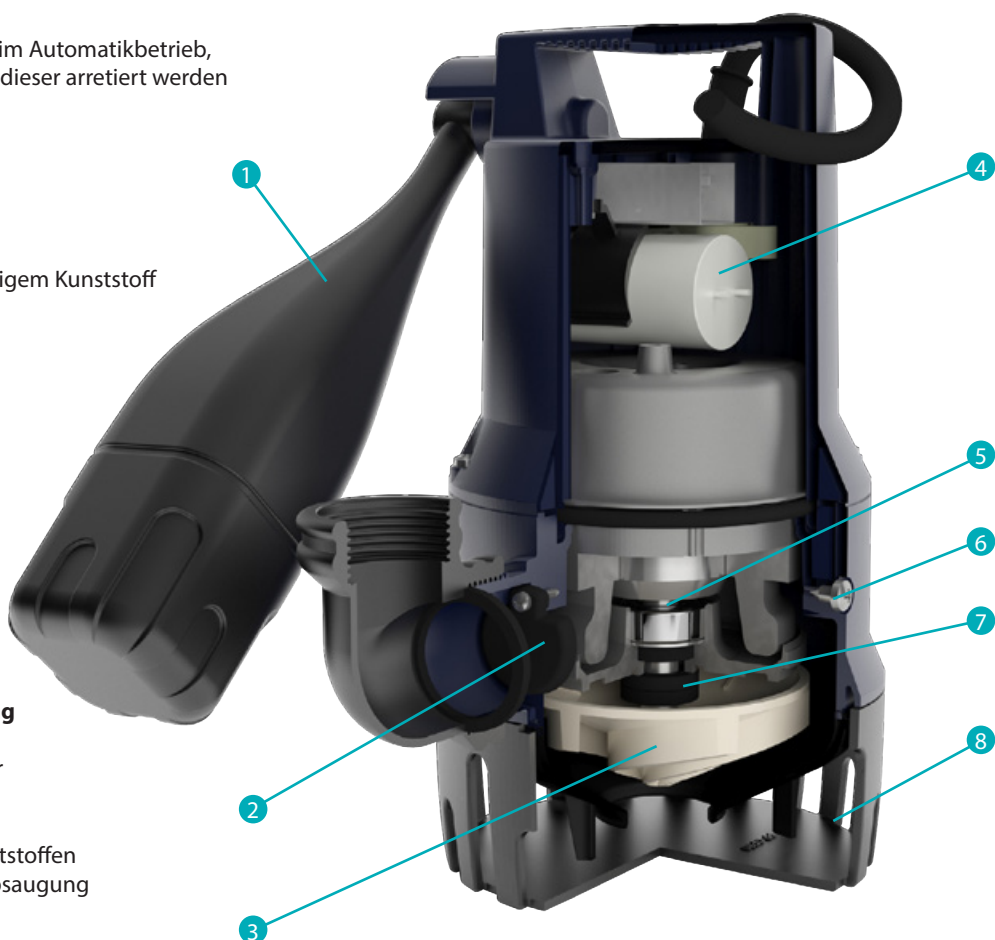

Technische Daten

Typ	Vectis 400	Vectis 600	Vectis 800
Artikelnummer	21664	22060	22061
Motorleistung P_1	400 W	600 W	800 W
Spannung	230 V	230 V	230 V
Max. Fördermenge	7,0 m ³ /h	11,0 m ³ /h	15,0 m ³ /h
Max. Förderhöhe	7,5 m	9,0 m	11,0 m
freier Durchgang	10 mm	20 mm*	20 mm*
Gewicht	4,1 kg	6,0 kg	6,5 kg



*bei abgenommenen Saugsieb

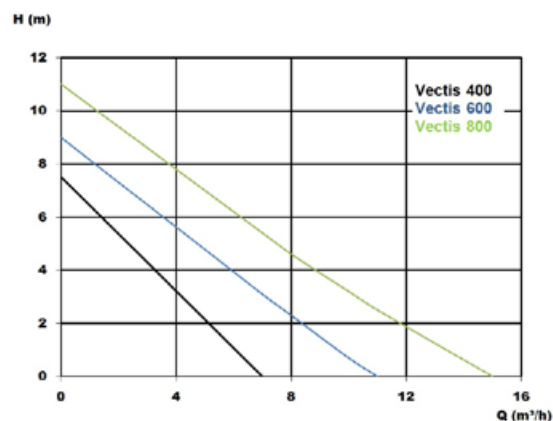

Materialien

Motorgehäuse	rostfreier Edelstahl
Schrauben	rostfreier Edelstahl
Motorwelle	rostfreier Edelstahl, mit keramikbeschichteter Dichtfläche
Pumpengehäuse	GFK
Saugsieb	GFK
Lauftrad	GFK
Kabel	H07RN-F3G1

Abmessungen

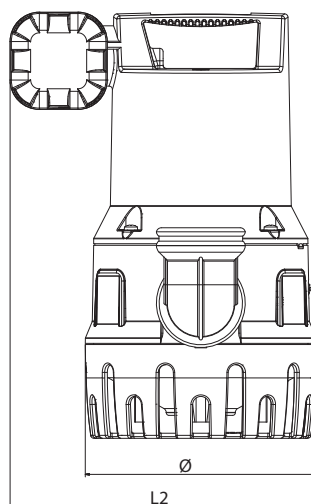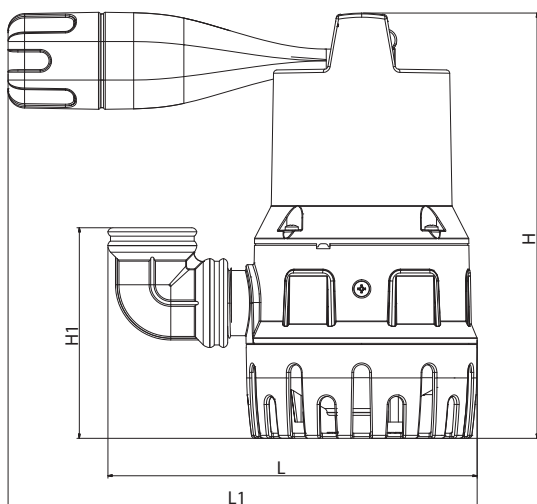

Typ	400	600	800
L [mm]	220	279	279
L1 [mm]	280	296	296
L2 [mm]	183	200	200
H [mm]	254	311	311
H1 [mm]	126	145	145
Ø [mm]	138	172	172



Zehnder Pumpen GmbH
Zwönitzer Straße 19 | D-08344 Grünhain-Beierfeld
Telefon: +49 (0) 3774 52-100 | Telefax: +49 (0) 3774 52-150
info@zehnder-pumpen.de | www.zehnder-pumpen.de
info@bluezpring.de | www.bluezpring.de


made for zehnder pumps